



SERIE PURE DELTA.

PROFESSIONAL MEDICAL LIGHTING

SERIE PURE DELTA

SERIE | PURE DELTA | Montageart: **EINLEGELEUCHTE FÜR SYSTEMDECKE INTERNATIONAL ODER EINBAU** (nur mit Einbaurahmen KT-PDE.2070180)
L80 B10 | Lifetime > 54.000h | Energielabel A+ | IP44 / IP20 oben | SK I + Schutzleiteranschluss | Lichtverteilung Direkt+Indirekt seitlich | 220-240V

	Watt	Lichtfarbe Kelvin	Lumen	Lumen/Watt	CRI 84	CRI 90	Diffusor	Abmessungen (mm)	D1 NICHT DIMM	D2 1-10V DIMM	D3 DALI DIMM	D4 Emergency Kit 3h	Gewicht kg
KT-PDE.2065501.XX.DX	30W	3000 K	3610	120	●	●	2x MPRM	(L)595 (W)595 (H)47	● Helvar	● Tridonic	● Tridonic	● Tridonic	4.3
KT-PDE.2065508.XX.DX	30W	4000 K	3680	123	●	●	2x MPRM	(L)595 (W)595 (H)47	● Helvar	● Tridonic	● Tridonic	● Tridonic	4.3
KT-PDE.2065508M.XX.DX	30W	6500 K	3780	126	●	●	2x MPRM	(L)595 (W)595 (H)47	● Helvar	● Tridonic	● Tridonic	● Tridonic	4.3
KT-PDE.2065951.TA.D3	28W	tuneable 2700-6500K	3650	122	●	○	2x MPRM	(L)595 (W)595 (H)47	○	○	● Tridonic	○	4.3
KT-PDE.2065515.XX.DX	30W	3000 K	3670	122	●	●	1x MPRM	(L)1195 (W)295 (H)71	● Helvar	● Tridonic	● Tridonic	● Tridonic	4.4
KT-PDE.2065522.XX.DX	30W	4000 K	3760	125	●	●	1x MPRM	(L)1195 (W)295 (H)71	● Helvar	● Tridonic	● Tridonic	● Tridonic	4.4
KT-PDE.2065522M.XX.DX	30W	6500 K	3860	129	●	●	1x MPRM	(L)1195 (W)295 (H)71	● Helvar	● Tridonic	● Tridonic	● Tridonic	4.4
KT-PDE.2065508M.XX.DX	28W	tuneable 2700-6500K	3730	124	●	○	1x MPRM	(L)1195 (W)295 (H)71	○	○	● Tridonic	○	4.4

SERIE | PURE DELTA | Montageart: **EINLEGELEUCHTE FÜR SYSTEMDECKE DEUTSCHEN MARKT ODER EINBAU** (nur mit Einbaurahmen KT-PDE.2070180)
L80 B10 | Lifetime > 54.000h | Energielabel A+ | IP44 / IP20 oben | SK I + Schutzleiteranschluss | Lichtverteilung Direkt+Indirekt seitlich | 220-240V

	Watt	Lichtfarbe Kelvin	Lumen	Lumen/Watt	CRI 84	CRI 90	Diffusor	Abmessungen (mm)	D1 NICHT DIMM	D2 1-10V DIMM	D3 DALI DIMM	D4 Emergency Kit 3h	Gewicht kg
KT-PDE.2065901.XX.DX	30W	3000 K	3610	120	●	●	2x MPRM	(L)621 (W)621 (H)57	● Osram	● Tridonic	● Tridonic	● Tridonic	5.0
KT-PDE.2065908.XX.DX	30W	4000 K	3680	123	●	●	2x MPRM	(L)621 (W)621 (H)57	● Osram	● Tridonic	● Tridonic	● Tridonic	5.0
KT-PDE.2065908M.XX.DX	30W	6500 K	3780	126	●	●	2x MPRM	(L)621 (W)621 (H)57	● Osram	● Tridonic	● Tridonic	● Tridonic	5.0
KT-PDE.2065951.TA.D3	28W	tuneable 2700-6500K	3650	122	●	○	2x MPRM	(L)621 (W)621 (H)57	○	○	● Tridonic	○	5.0
KT-PDE.2065515.XX.DX	30W	3000 K	3670	122	●	●	1x MPRM	(L)1245 (W)310 (H)57	● Osram	● Tridonic	● Tridonic	● Tridonic	5.3
KT-PDE.2065522.XX.DX	30W	4000 K	3760	125	●	●	1x MPRM	(L)1245 (W)310 (H)57	● Osram	● Tridonic	● Tridonic	● Tridonic	5.3
KT-PDE.2065522M.XX.DX	30W	6500 K	3860	129	●	●	1x MPRM	(L)1245 (W)310 (H)57	● Osram	● Tridonic	● Tridonic	● Tridonic	5.3
KT-PDE.2065508M.XX.DX	28W	tuneable 2700-6500K	3730	124	●	○	1x MPRM	(L)1245 (W)310 (H)57	○	○	● Tridonic	○	5.3

SERIE | PURE DELTA | Montageart: **PENDELVARIANTE**

L80 B10 | Lifetime > 54.000h | Energielabel A+ | IP40 / IP20 oben | SK I + Schutzleiteranschluss | Lichtverteilung Direkt+Indirekt seitlich | 220-240V

	Watt	Lichtfarbe Kelvin	Lumen	Lumen/Watt	CRI 84	CRI 90	Diffusor	Abmessungen (mm)	D1 NICHT DIMM	D2 1-10V DIMM	D3 DALI DIMM	D4 Emergency Kit 3h	Gewicht kg
KT-PDE.2065529.XX.DX	30W	3000 K	3610	120	●	●	2x MPRM	(L)595 (W)595 (H)60	● Osram	● Tridonic	● Tridonic	● Tridonic	4.3
KT-PDE.2065536.XX.DX	30W	4000 K	3680	123	●	●	2x MPRM	(L)595 (W)595 (H)60	● Osram	● Tridonic	● Tridonic	● Tridonic	4.3
KT-PDE.2065536M.XX.DX	30W	6500 K	3780	126	●	●	2x MPRM	(L)595 (W)595 (H)60	● Osram	● Tridonic	● Tridonic	● Tridonic	4.3
KT-PDE.2065965.TA.D3	28W	tuneable 2700-6500K	3650	122	●	○	2x MPRM	(L)595 (W)595 (H)60	○	○	● Tridonic	○	4.3
KT-PDE.2065543.XX.DX	30W	3000 K	3670	122	●	●	1x MPRM	(L)1195 (W)295 (H)60	● Osram	● Tridonic	● Tridonic	● Tridonic	4.4
KT-PDE.2065550.XX.DX	30W	4000 K	3760	125	●	●	1x MPRM	(L)1195 (W)295 (H)60	● Osram	● Tridonic	● Tridonic	● Tridonic	4.4

KT-PDE.2065550M.XX.DX	30W	6500 K	3860	129	•	•	1x MPRM	(L)1195 (W)295 (H)60	• Osram	• Tridonic	• Tridonic	• Tridonic	4.4
KT-PDE.2065508M.XX.DX	28W	tuneable 2700-6500K	3730	124	•	O	1x MPRM	(L)1195 (W)295 (H)60	O	O	• Tridonic	O	4.4

SERIE | PURE DELTA | Montageart: AUFBAUVARIANTE

L80 B10 | Lifetime > 54.000h | Energielabel A+ | IP40 / IP20 oben | SK I + Schutzleiteranschluss | Lichtverteilung Direkt+Indirekt seitlich | 220-240V

	Watt	Lichtfarbe Kelvin	Lumen	Lumen/ Watt	CRI 84	CRI 90	Diffusor	Abmessungen (mm)	D1 NICHT DIMM	D2 1-10V DIMM	D3 DALI DIMM	D4 Emergency Kit 3h	Gewicht kg
KT-PDE.2065669.XX.DX	30W	3000 K	3610	120	•	•	2x MPRM	(L)625 (W)625 (H)60	• Osram	• Tridonic	• Tridonic	• Tridonic	4.3
KT-PDE.2065676.XX.DX	30W	4000 K	3680	123	•	•	2x MPRM	(L)625 (W)625 (H)60	• Osram	• Tridonic	• Tridonic	• Tridonic	4.3
KT-PDE.2065676M.XX.DX	30W	6500 K	3780	126	•	•	2x MPRM	(L)625 (W)625 (H)60	• Osram	• Tridonic	• Tridonic	• Tridonic	4.3
KT-PDE.2065965.TA.D3	28W	tuneable 2700-6500K	3650	122	•	O	2x MPRM	(L)625 (W)625 (H)60	O	O	• Tridonic	O	4.3
KT-PDE.2065683.XX.DX	30W	3000 K	3670	122	•	•	1x MPRM	(L)1225 (W)300 (H)60	• Osram	• Tridonic	• Tridonic	• Tridonic	4.4
KT-PDE.2065690.XX.DX	30W	4000 K	3760	125	•	•	1x MPRM	(L)1225 (W)300 (H)60	• Osram	• Tridonic	• Tridonic	• Tridonic	4.4
KT-PDE.2065690M.XX.DX	30W	6500 K	3860	129	•	•	1x MPRM	(L)1225 (W)300 (H)60	• Osram	• Tridonic	• Tridonic	• Tridonic	4.4
KT-PDE.2065508M.XX.DX	28W	tuneable 2700-6500K	3730	124	•	O	1x MPRM	(L)1225 (W)300 (H)60	O	O	• Tridonic	O	4.4

ORIGINAL ZUBEHÖR FÜR SERIE | PURE DELTA

Code	Artikelbeschreibung
KT-PDE.2070180	Einbaurahmen passend für 595 x 595 (wird passend zur Leuchte lackiert)
KT-PDE.207XXXX	Einbaurahmen passend für 1195 x 295 (wird passend zur Leuchte lackiert)
KT-GLX.0901965	Stahlseilabhängung L = 1.5 m; mit Reutlinger Inox + Baldachin weiß
KT-GLX.0901956	Stahlseilabhängung L = 1.5 m; mit Reutlinger Inox + Baldachin schwarz
KT-GLX.0901955	Stahlseilabhängung L = 1.5 m; mit Reutlinger Inox + Baldachin grau
KT-GLX.0922143	Stahlseilabhängung L = 1.5 m; mit Reutlinger Inox
KT-S57.0922143	Stahlseilabhängung L = 1.5 m; mit Reutlinger Inox + Baldachin weiß + Elektrifizierung
KT-S57.0922032	Stahlseilabhängung L = 1.5 m; mit Reutlinger Inox + Baldachin schwarz + Elektrifizierung
KT-S57.0922021	Stahlseilabhängung L = 1.5 m; mit Reutlinger Inox + Baldachin grau + Elektrifizierung



Einbaurahmen für 595x595
analog für 1195x295



Stahlseilabhängung




Stahlseilabhängung mit Baldachin + Elektrifizierung

Technische Daten:

Montageart:	Einlegeleuchte, Einbauvariante, Pendelvariante, Aufbauvariante
Gehäusematerial:	Stahlblech
Optische Produktdaten:	MPRM, Innen Reflektor Chrom
Abdeckungsmaterial:	Diffusor Kunststoff microprismatisch
Leuchtmittel:	Led Platinen 5630 mit Samsung-Led Technik
Nennspannung:	220-240V
Gehäusefarben:	weiß RAL 9016, Sonderfarben auf Anfrage
Betriebstemperatur:	-15 °C bis 40°C
Lichtfarbe:	3000 Kelvin, 4000 Kelvin, 6500 Kelvin, andere Lichtfarben auf Anfrage
Farbwiedergabeindex:	CRI>84 / CRI>90
Durchverdrahtung:	-
Lichtverteilung:	tief-breit strahlend
Schutzklasse:	SK I mit Schutzleiteranschluss, SK II mit Schutzisolierung
Degradation / Maintenance:	B 10 / L 80, Lifetime > 54.000 h, MacAdam SDCM 3
Maintenance Factor:	Lumenoutput 85 % nach 60.000 h
Schutzart IP:	IP 40
Energieklasse:	A+
CE	ja
Notiz:	hochwertiges Leuchtensystem, ideal für medizinische Einrichtungen und Bürokomplexe


Lichtverteilung Diagramm:

- **homogene Lichtverteilung**
- LDT-Dateien sind vorhanden, bitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb



Produktabmessungen:

- die einzelnen Leuchtenabmessungen, siehe oben

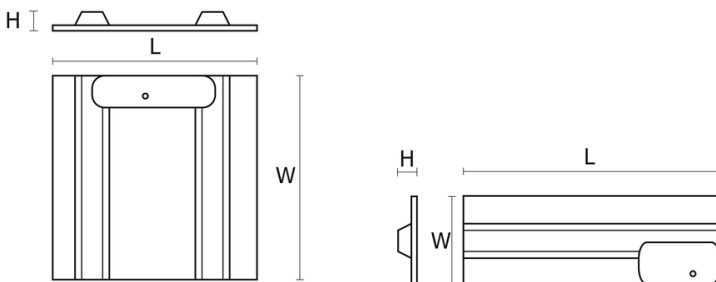

Energielabel:

